


Film instruktarzowy znajduje się na naszym kanale YouTube  
<https://www.youtube.com/channel/UC8yM4BD-cwegQVNLREtJOgQ>

## 1. USTAWIENIE CZUJNIKA

- a. Podłączamy czujnik do prądu za pomocą ładowarki USB dołączonej w zestawie
- b. Naciskamy przycisk SET, który umieszczony jest w środku urządzenia. Służy do tego dołączony w zestawie patyk, który należy precyzyjnie nacisnąć przez otwór w przedniej części obudowy.



- c. Po naciśnięciu przycisku czujnik przechodzi w tryb konfiguracyjny, a w naszym zasięgu pojawia się nowa sieć WiFi o nazwie **e-Sensor nr „X”**, gdzie X to numer naszego czujnika.
- d. Podłączamy się do sieci e-Sensor nr X, gdzie hasło do sieci to „e-sensorX”, gdzie X to nr czujnika np. sieć o nazwie **e-Sensor nr 1** posiada hasło **e-sensor1**, **e-Sensor nr 2** posiada hasło **e-sensor2**

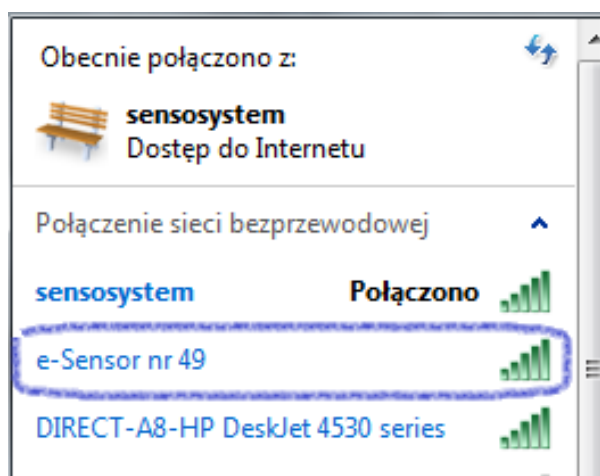



### 3. DOWANIE CZUJNIKA DO APLIKACJI ANDROID

- a. Wpisujemy swoją nazwę czujnika
- b. Wprowadzamy klucz autoryzacyjny - klucz autoryzacyjny możemy wprowadzić za pomocą kodu QR, który dostępny jest również w opakowaniu . (do prawidłowego zacytania kodu konieczne jest posiadanie aplikacji do czytania kodów QR)
- c. Klikamy zapisz

